

Charnière à palier lisse haute performance



Description

Stiletto, charnière à paliers lisses haute performance, coins arrondis, inox brossé, tige mobile, SKG***

Groupe de produits

1067


Photo



Numéro de l'article

1067.80.089K

Dessin technique

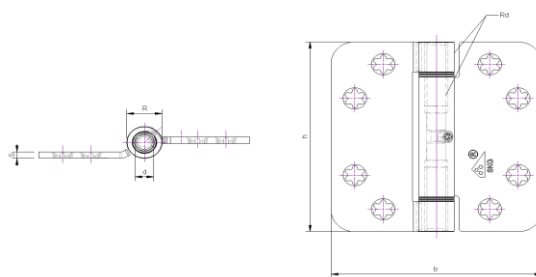

Domaine d'application

Fenêtres et Portes

Données techniques

Matériel

| | |
|---------------------|--------------|
| Charnière | Inox |
| Surface de finition | brossé |
| Lisse | Palier lisse |
| Angle | Coin arrondi |
| Tige | inox trempé |
| Masse | 0,28 kg |
| Unité d'Emballage | 10 pcs |

Dimensions

| | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|------|
| h | b | s | R | d | rd |
| 89 mm | 89 mm | 3 mm | 15 mm | 8 mm | 3 mm |

Certificats

| | |
|---------|--------------------|
| SKG | 426.643.04 |
| CE norm | EN 1935: 477013014 |



Composants

| | |
|-------|--------|
| Tige | 112723 |
| Lisse | 112724 |
| Imbus | 101227 |

Caractéristiques du produit

SKG***/SKH sans tige
Système de fixation breveté
Bouton soudé
Faible niveau de bruit et d'entretien grâce aux roulements en plastique autolubrifiants.
Applicable aux portes intérieures et extérieures
En forme d'étoile, pour réduire le risque de rupture des vis coudées
3 parties
tige dégonflable

Capacité de charge

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Nombre Charnières par Porte | 3 | 4 |
| Pois de porte | 180 kg | 180 kg |

Instructions de montage

Vis à utiliser
Nombre 8 pcs
Mesure \varnothing 4.5*40 mm
Qualité SKH gecertificeerd

Manuel de montage



Stiletto